


Automaty myjące do posadzek

Ehrle 190/100 R



automaty myjące do posadzek

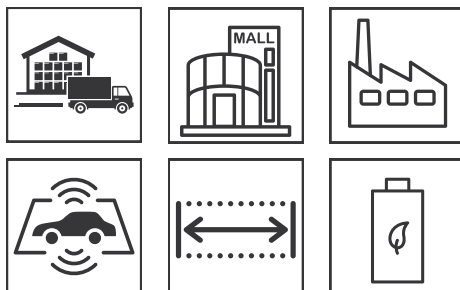

OPCJONALNE I STANDARDOWE WYPOSAŻENIE	Ehrle 190/100 R
Komfort	
Licznik godzin	●
Wskaźnik poziomu roztworu czyszczącego	●
Końcówka ssąca	○
Pistolet natryskowy	○
Fotel z podłokietnikami	○
Fimap Fast Fill - szybkie napełnianie	○
Spryskiwacz sanityzacyjny do dezynfektora	○
Ręczne podnoszenie szczotki i ściągaczki	●
Wydajność I	
Wybór przepływu wody	●
Dodatkowe ciśnienie	●
Prawa szczotka szorująca	○
3- stopiowy silnik podciśnieniowe	●

Legenda: ● standard ○ na zapytanie

OPCJONALNE I STANDARDOWE WYPOSAŻENIE	Ehrle 190/100 R
Wydajność II	
2-3 stopiowe silniki podciśnieniowe	○
Fimap Fleet Management z systemem SOS	○
Ściągaczka i aluminiowy wspornik ściągaczki	●
Boczne osłony przeciwwibrzgowo	●
Akumulatory z systemem automatycznego doładowania	○
Dezynfektor	○
Bezpieczeństwo	
Migające światelko	●
Światła LED do jazdy (przód - tył)	○
Super elastyczne koła (przód-tył)	○
Ramp up	●
Stop&Go	●
Kontrola zjazdu	●
ESC - Elektroniczna Kontrola Stabilności	●
Awaryjne zatrzymanie	●
Osłona górna	○
Przedni zderzak	○
Fotel kierowy z podłokietnikami i pasami bezpieczeństwa	○
Antybateryjsne zbiorniki	○
Środowisko	
Plastikowe zbiorniki z recyklingu	○
Fimap Solution Saver - oszczędność środków chemicznych	○
Fimap Lonag Range	○
Fimap Noise Canceling - ograniczenie poziomu hałasu	●
Fimap Energy Saver - oszczędność energii	●
Fimap Water Flow - oszczędność wody	●
Start & Stop	●

EHRLE 190/100 R to największy automat myjący w ofercie EHRLE, zaprojektowany do zadań specjalnych na bardzo dużych powierzchniach. Z szerokością sprzątnięcia wynoszącą aż 1050 mm oraz pojemnymi zbiornikami o objętości 195 litrów, jest idealnym rozwiązaniem dla miejsc wymagających maksymalnej wydajności i precyzji. Urządzenie jest przystosowane do pracy z bateriami Li-ion, co pozwala na ciągłą pracę przez minimum 390 minut bez potrzeby doładowywania. To czyni go niezastąpionym narzędziem w dużych centrach logistycznych, galeriach handlowych, oraz zakładach przemysłu ciężkiego, gdzie liczy się przede wszystkim jakość i szybkość wykonania usługi.

Automaty myjące do posadzek

Ehrle 190/100 R



automaty myjące
do posadzek



DANE TECHNICZNE

Wydajność teoretyczna aż do [m ² /h]	9450
Szacunkowy zasięg aż do [m ² h]	6300
Szerokość robocza [mm]	1000
Silnik szczotki (no.) V/W	(2) 36/750
Prędkość obrotowa szczotki (centralne / boczne) [Rpm]	180/140
Nacisk szczotki [kg]	45 - 150
Zbiornik i system rekuperacji	
Zbiornik roztworu [l]	190
Zbiornik rekuperacyjny [l]	195
Silnik ssący [V/W]	36/650
Podciśnieniowy podnośnik wody [mbar]	129
System akumulatorów	
Zasilanie/trakcja [V]	36/aut.
Baterie (no.) [V/Ah] CS	(1) 36/360 WET
Czas pracy baterii do godziny	7
Układ napędowy	
Prędkość robocza - do przodu [km/h]	6
Prędkość transportowa [km/h]	9
Zdolność pokonywania wzniesień (praca / transportowa przy masie brutto / pusta rampa przyczepy) [%]	8 / 8 / 17
Silnik trakcyjny [V/W]	36/1000 DC
Specyfikacja	
Wymiary urządzenia (dł x wys x szer)	1837 x 1372 x 1085
Wysokość z osłoną górną [mm]	1949
Szerokość ściązaczkii [mm]	1045
Waga maszyny pustej bez akumulatorów [kg]	421
Masa maszyny na pustoz z akumulatorami [kg]	837
DMC [kg]	1205
Poziom hałas (ISO 11201) [dB]	69
Minimalny skręt w przejściu [mm]	2450

