

Automaty myjące do posadzek

Ehrle 70/60




automaty myjące
do posadzek



DANE TECHNICZNE

Wydajność teoretyczna aż do [m ² /h]	3000
Szerokość robocza [mm]	560
Szczotki tarczowe (no.) Ø mm	(I) 560
Silniki szczotki (no.) [V/W]	24/450
Szczotka obr/min	140
Nacisk szczotki [kg]	15
Zbiornik wody czystej [l]	67
Zbiornik wody brudnej [l]	66
Silnik ssący [V/W]	24/410
Podciśnieniowy podnośnik wody [mbar]	160
Zasilanie/trakcja [V]	24/aut/
Baterie GEL (no.) V/Ah C5	(2) 12/105
Baterie (WET) (no.) V/Ah C5	(2) 12/105
Czas pracy baterii [aż do (h)]	2,5
Prędkość jazdy [km/h]	5,6
Możliwość pokonywania stopni (na pusto) [%]	8
Silnik napędowy [V/W]	24/300
Wymiary (dł x wys x szer) [mm]	1265 x 1030 x 600
Szerokość ssawy [mm]	705-800
Waga bez baterii [kg]	112
Waga baterii [kg]	78
Natężenie hałasu (ISO 11201) [dB] (A)	63
Minimalna szerokość skrętu [mm]	1986

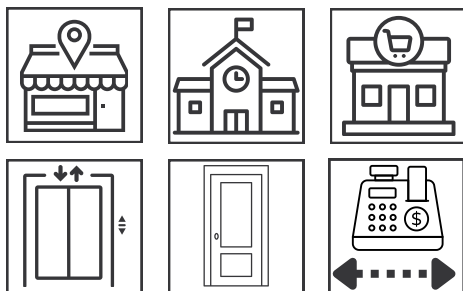

EHRLE 70/60 to najmniejszy automat myjący podłoga z własnym napędem, stworzony z myślą o maksymalnej efektywności i wygodzie użytkownika. Jego kompaktowe rozmiary pozwalają na mycie i suszenie powierzchni w tych samych obszarach, gdzie tradycyjnie stosowane są maszyny prowadzone, jednak z dwukrotnie większą prędkością. Dzięki teoretycznej wydajności do 3000 m²/h, urządzenie umożliwia szybsze i bardziej efektywne czyszczenie, jednocześnie zapewniając operatorowi komfortową, siedzącą pozycję podczas pracy. Automat myjący EHRLE wyposażony jest w napęd, który pozwala na sprawne przemieszczanie się między różnymi obszarami z większą prędkością niż maszyny prowadzone. Urządzenie doskonale sprawdza się również w wielopiętrowych budynkach, ponieważ bez problemu korzysta ze standardowych wind pasażerskich. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwe manewrowanie w wąskich przestrzeniach, takich jak przejścia między kasami w marketach czy standardowe drzwi o szerokości 80 cm.